





C28T
Myjka ciśnieniowa

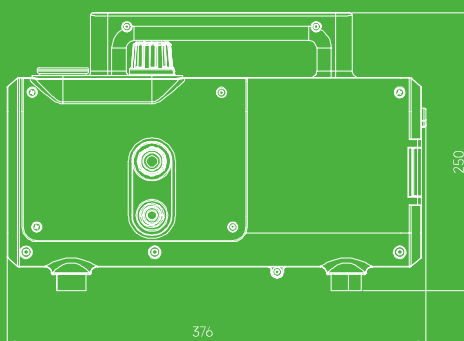

C28T

Myjka ciśnieniowa

Zwiększona wytrzymałość, wysokie ciśnienie



Regulowane ciśnienie (5-28 bar) zapewnia optymalną elastyczność, aby sprostać różnym wyzwaniom.



Pompa napędzana wałem korbowym z tłokami pokrytymi ceramiką dla długiej żywotności urządzenia.



Duży, łatwo dostępny wziernik poziomu oleju, pozwala na bieżącą kontrolę stanu oleju i umożliwia odpowiednie zaplanowanie konserwacji i wymiany oleju.



Opis produktu

C28T to profesjonalne urządzenie działające pod wysokim ciśnieniem, stworzone z myślą o branży czyszczenia systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Wykorzystuje ono pompę napędzaną wałkiem korbowym z tłokami pokrytymi ceramiczną powłoką, co zapewnia jej długą żywotność i możliwość nieprzerwanej pracy.

Dzięki możliwości dostosowania ciśnienia pracy w zakresie od 5 do 28 barów, urządzenie to skutecznie i bezpiecznie usuwa zanieczyszczenia z delikatnych pletw skraplaczy i parowników.

C28T wyróżnia się również wyjątkową przenośnością. Jego kompaktowe rozmiary i niska waga pozwalają na łatwe przenoszenie go nawet jedną ręką.



Przepływ
4.5 L/min



Regulowane ciśnienie
5-28bar



Automatyczny
start/stop



Praca ciągła 4-6 godz

Dane techniczne

Model	C28T
Zasilanie	230V~/50Hz
Ciśnienie pracy	5-28bar (regulowane)
Przepływ (maks)	4.5L/min
Moc silnika	3/4HP
Waga	8.5kg
Rury	Przewód wejściowy 2m, przewód wyjściowy 7m

Akcesoria



Pistolet natryskowy

Dysza obrotowa
220°

Przedłużka 36 cm

Przewód wejściowy
2m

Wysokociśnieniowy
przewód
wyjściowy 7m