





WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

Pompy próżniowe



Seria F

Seria F Pompy próżniowe

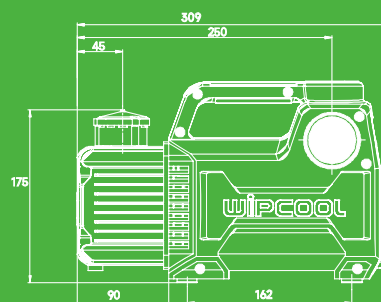

Seria F

Pompy próżniowe



Niska waga, szybka próżnia

Opis produktu

Seria F pomp próżniowych została specjalnie zaprojektowana do wykorzystania z nowymi czynnikami chłodniczymi, jest kompatybilna z łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi (A2L lub A2) i współpracuje z starszymi czynnikami chłodniczymi. Wyposażona w wbudowany zawór elektromagnetyczny i górny wakuometr w standardzie. Dodatkowo, posiada wzmocniony zbiornik na olej wykonany ze stopu aluminium, który skutecznie odprowadza ciepło i jest odporny na korozję chemiczną. Kolor i poziom oleju są łatwo widoczne dzięki dużemu wskaźnikowi poziomu. Mocny i lekki silnik dostarcza duży moment startowy, co ułatwia uruchomienie i długą żywotność z wysoką wydajnością, co pozwala na doskonałe działanie nawet przy niskiej temperaturze otoczenia.


Funkcje produktu



Ochrona przed wyciekami oleju



Wakuometr



Wbudowany zawór elektromagnetyczny



Silnik bezszczotkowy

Model	2F0R	2F1R	2F1.5R	F2R	2F2R	F3R	2F3R	F4R	2F4R	F5R	2F5R
Zasilanie	230V~/50Hz										
Próżnia*	15 mikr.			150 mikr.	15 mikr.	150 mikr.	15 mikr.	150 mikr.	15 mikr.	150 mikr.	15 mikr.
Moc silnika	1/4HP	1/4HP	1/3HP	1/3HP	1/2HP	1/2HP	3/4HP	3/4HP	1HP	1HP	1HP
Przepływ	42 L/min	71 L/min	85 L/min	142L/min	142L/min	198 L/min	198 L/min	255L/min	255L/min	312L/min	312L/min
Nap. olejem	280ml	280ml	480ml	580ml	450ml	560ml	520ml	690ml	500ml	670ml	480ml
Waga	4.2kg	4.2kg	6.2kg	5.5kg	6.5kg	5.7kg	9.8kg	8.5kg	10.0kg	8.7kg	10.2kg
Wymiary	309x113x198			339x130x225				365x147x242			
Przyłącze	1/4" SAE			1/4" i 3/8" SAE				1/4" i 3/8" SAE			

Próżnia - 150 mikronów oznacza urządzenie jednostopniowe, zaś 15 mikronów oznacza urządzenie dwustopniowe.